

antalis/ CATÁLOGO **INSUMOS** PARA PACKAGING



Soluciones de packaging
antalistfm.com

 antalistfm.com |  (51) 01 3491404 |  contactotfm@antalis.com




En Antalis TFM sabemos que el embalaje es fundamental para nuestros clientes porque permite proteger los productos, transportarlos con total seguridad, resaltar la imagen de marca y ofrecer una experiencia de consumidor única.

Lo invitamos a revisar las más diversas soluciones de insumos de packaging que Antalis Abitek tiene para los distintos desafíos que presenta cada industria donde el packaging y embalaje son una prioridad.

NUESTRO ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL

En un mundo donde cada gesto y cada acción tienen un impacto en el medio ambiente, creemos que la resiliencia y el éxito del mañana están anclados en las decisiones inteligentes que tomamos hoy como parte de un enfoque responsable y es por ello que estamos comprometidos con ofrecer continuamente un portafolio de productos eco-responsables.



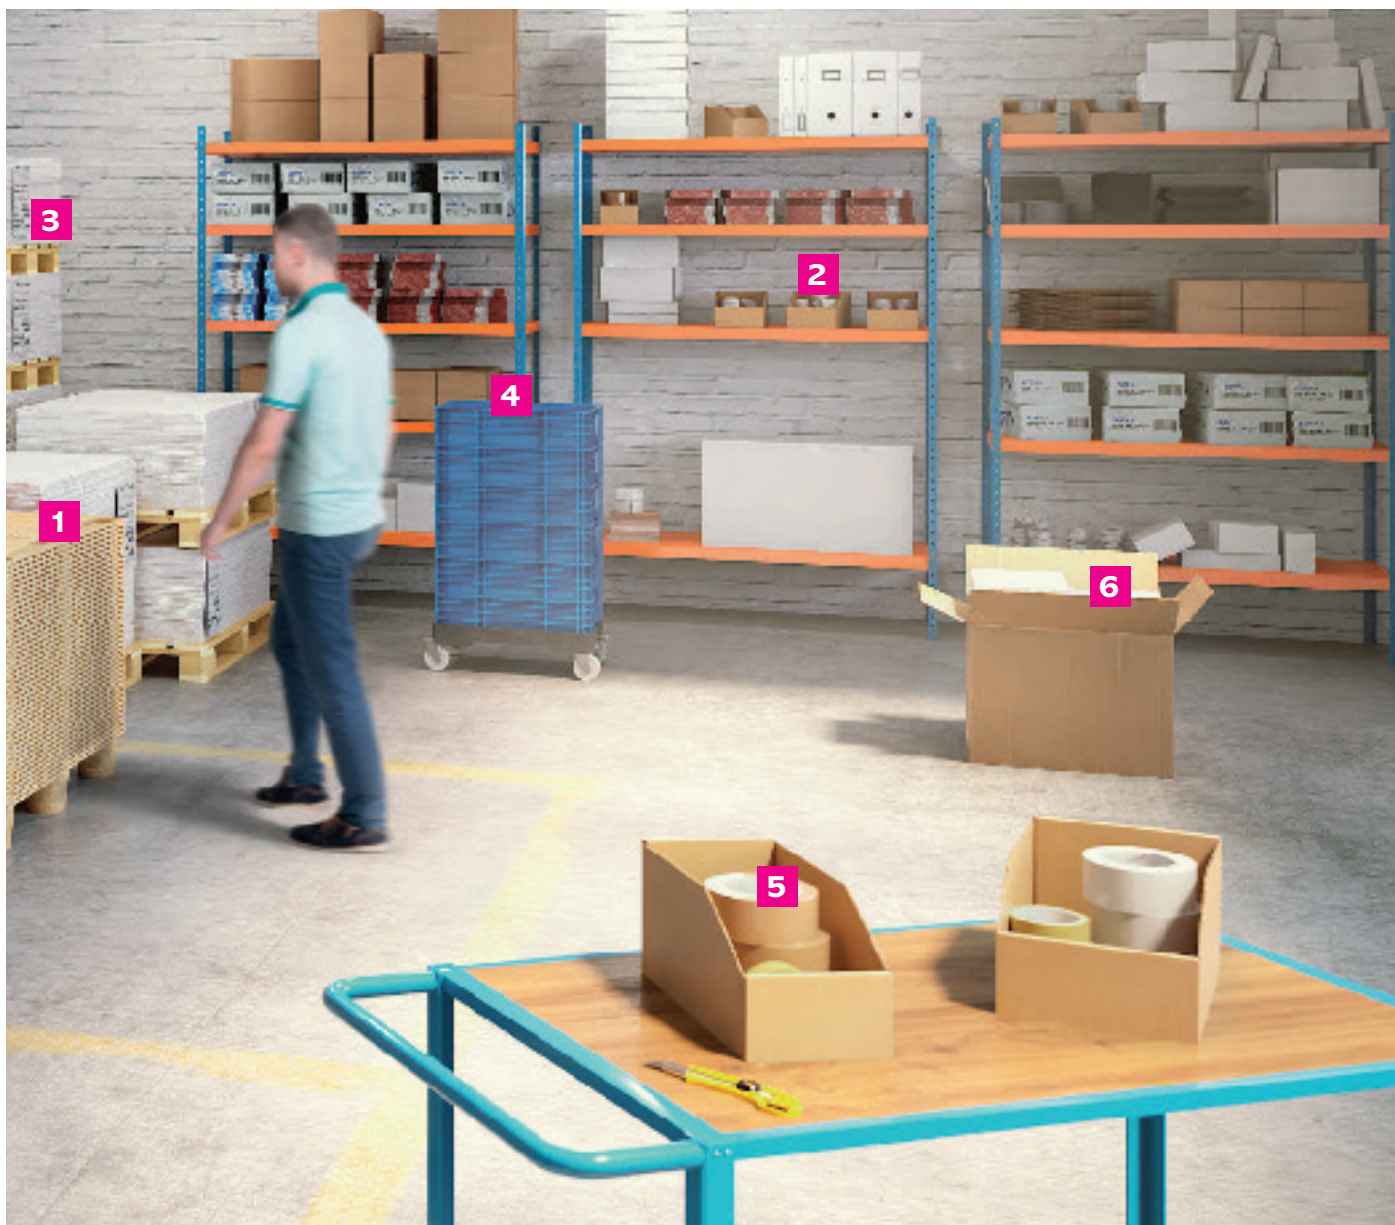

1



Cartón corrugado

2



Etiquetas

3



Stretch film

4



Dispensadores

5



Cintas

6



Almohadillas de aire



STRETCH FILM

06 | Film Manual Pre-estirado Uso Manual

06 | Film Manual Estándar Alto Rendimiento

07 | Film Automático Alto Rendimiento

FILM MANUAL PRE-ESTIRADO

USO MANUAL



Características

- + Película pre-estirada reforzada con fibra
- + Micronaje ultra fino
- + Excelente sujeción de carga
- + Sin propagación de roturas o perforaciones
- + Bordes a prueba de daños
- + Rollo ligero
- + 100% reciclable

Beneficios

- + Estabilidad de carga
- + CERO rotura, CERO tiempo de inactividad garantizado
- + Menos vueltas de envoltura para una mayor productividad
- + Máximo ahorro de costes: economía inigualable
- + Fácil de usar
- + Amigable con el medio ambiente



Escanea el código QR
para ver el video

CÓDIGO	MICRONAJE	ANCHO	LARGO	PESO NETO	DIÁMETRO CONO	% ESTIRAMIENTO	LARGO
871139	9µ	460 mm.	660 mts.	2,5 kg.	3" – 76 mm.	50%<	<1.000 kg.



FILM MANUAL ESTÁNDAR

ALTO RENDIMIENTO

Características

- + Mayor retención de carga que films tradicionales
- + Espesor significativamente menor y mejor adherencia que films tradicionales
- + Unidad de carga mejorada a un costo menor por pallet envuelto
- + 100% reciclable
- + Disponible en color y transparente

Beneficios

- + Asegura la carga dada a su alta resistencia a la punción y desgarro
- + Menos esfuerzo al aplicar, ya que se estira menos
- + Respetuoso con el medio ambiente, gracias a que tiene formatos con espesor más delgado
- + Alto rendimiento, permitiendo una aplicación sin complicaciones ni reprocesos

FILM AUTOMÁTICO ALTO RENDIMIENTO

Características

- + Funciona sin problemas en los sistemas de envoltura más eficientes
- + Mayor contención al menor costo de envoltura por pallet
- + 100% reciclable

Beneficios

- + Asegura la carga dada a su alta resistencia a la punción y desgarro
- + 300% De pre-estiramiento garantizado
- + Menos plástico por pallet, gracias a que tiene formatos con espesor más delgado
- + Alto rendimiento, permitiendo una aplicación sin complicaciones ni reprocesos



CÓDIGO	MICRONAJE	ANCHO	LARGO	PESO NETO	DIÁMETRO CONO	% ESTIRAMIENTO
8781029	17μ	500 mm.	1888 mts	15 kg	3" – 76 mm.	300%<
871170	17μ	500 mm.	2139 mts	17 kg	3" – 76 mm.	300%<

A close-up photograph of an industrial packaging machine. A cardboard box is being processed, with blue straps visible. The machine has white and blue components. A blue overlay box is positioned in the center-left of the image, containing text.

PROTECCIÓN

09 | Esquineros de plástico

09 | Rollo cartón corrugado

10 | Plástico burbuja

10 | Zunchos

11 | Grapas o sellos



ESQUINEROS DE PLÁSTICO


Características

- + Excelentes para proteger y reforzar las aristas de los pallets
- + 100% Reciclable

Beneficios

- + Asegura y estabiliza la carga ante movimientos bruscos.
- + Unifica los bultos
- + Resistentes a la humedad
- + Ideal para industrias como: agroindustriales, industriales y vitivinícolas

COLOR	ESPESOR	ALAS	RANGO LARGO
Verde	2,3 mm. – 2,5 mm. – 3,0 mm. – 3,2 mm. – 3,7 mm. – y más.	50 x 50 mm.	1.000 mm. – 2.500 mm.

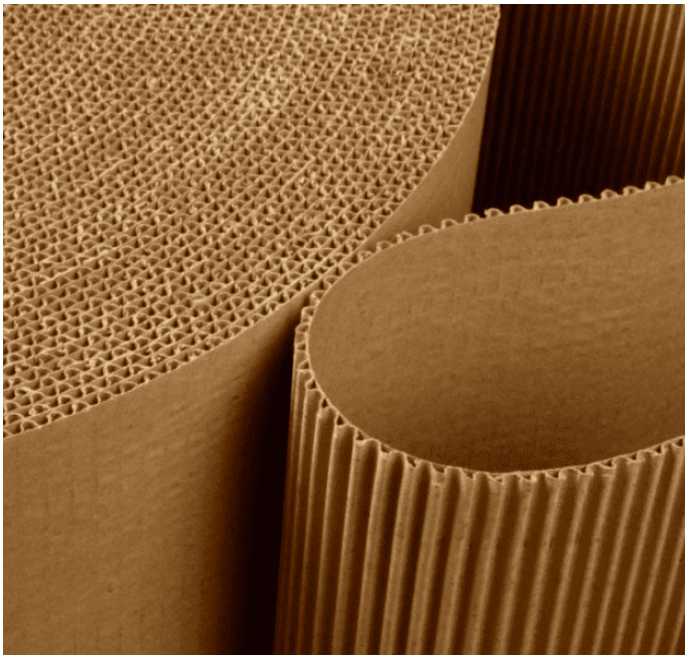

ROLLO CARTÓN CORRUGADO

Características


- + Cartón liso y corrugado pegado por adhesivo de almidón de maíz
- + No contiene aditivos
- + No contiene colorantes
- + Cumple con norma FDA para alimentos
- + 100% Reciclable

Beneficios

- + Fácil de usar
- + Reutilizable
- + Buena relación precio/calidad

CÓDIGO	TIPO DE ONDA	PESO	ANCHO
885000	B	50 kg.	1,23 mts.
885002	B	100 kg.	1,64 mts.
885004	B	50 kg.	1,64 mts.

PLÁSTICO BURBUJA

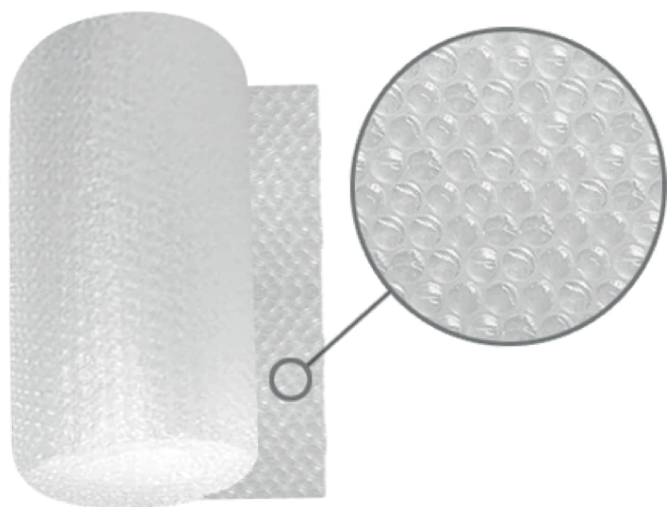

Características

- + Protección a distintos productos
- + Reutilizable
- + Reciclable

Beneficios

- + Protege los productos contra golpes
- + Flexible, ligero y transparente: envuelve y protege tus productos sea cual sea su forma
- + Impermeable, protege tus productos tanto de la humedad como el polvo.
- + Aislamiento constante a lo largo del día
- + Fácil instalación
- + Inodoro y no tóxico
- + No desprende partículas

CÓDIGO	ESPESOR BURBUJA	ESPESOR LÁMINA	ESPESOR TOTAL	DIÁMETRO BURBUJA	ALTURA BURBUJA	ANCHO	LARGO
890002	4μ	4μ	8μ	10 mm.	8 mm.	0.50 mt.	100 mts.
890004	4μ	4μ	8μ	10 mm.	5,5 mm.	1 mt.	100 mts.
890006	4μ	4μ	8μ	10 mm.	8 mm.	1.5 mt.	100 mts.



ZUNCHOS

Características

- + Plásticos (PP)
- + Diferentes grosores y espesores
- + Entrega mayor seguridad a empaques

Beneficios

- + Protege, unitiza y asegura la carga
- + Material flexible y resistente
- + Resistente a la humedad
- + Aplicación Manual y Automático

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	ANCHO	PESO X ROLLO	LARGO	COLOR
872145	Manual	PP RECICLADO	5/8	10 kg		Blanco
872135	Manual	PP RECICLADO	1/2 y 5/8	10 kg		Negro
872136						

GRAPAS O SELLOS



Características

- + Fierro galvanizado
- + Cantidad exacta

Beneficios


- + Fabricado con material virgen, asegurando el espesor y peso
- + Resistente a la humedad
- + Aplicación manual

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	ANCHO	CANT
872074	Manual	FIERRO GALVANIZADO LISO	5/8	1 MILLAR
872076	Manual	FIERRO GALVANIZADO TIPO PIÑA	5/8	1 MILLAR



DISPENSADORES

- 15 | Máquinas etiquetadoras
- 15 | Dispensador Stretch Film
- 16 | Dispensador Cinta Embalaje
- 16 | Dispensador Sellado de Bolsa

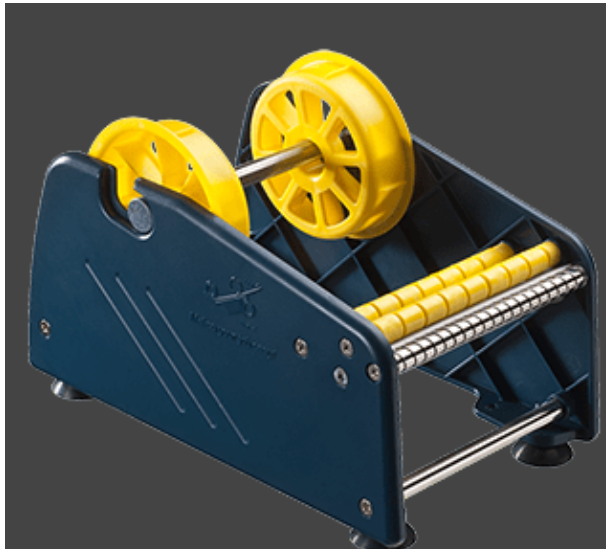

MÁQUINAS ETIQUETADORAS

Características

- + Marco plástico, peso ligero
- + Rodillo con separador de etiqueta de metal
- + Chupones de plástico para anclar el dispensador

Beneficios

- + Fácil de usar
- + Excelente relación calidad/precio



Video del Dispensador



DISPENSADOR STRETCH FILM

Características

- + Facilita envoltura manual de pallets
- + Reduce la tensión que debe aplicar el operario

Beneficios

- + Ayuda al operario a la aplicación del insumo de manera manual
- + Fácil de usar
- + Excelente relación calidad/precio
- + Mecanismo de freno regulable para el control de tensión
- + Protector de manos a base de plástico para no causar lesiones



DISPENSADOR CINTA EMBALAJE

Características


- + Tipo pistola
- + Para cintas de embalaje de hasta 2" (48 mm) de ancho cono y 100 mts. de largo
- + Con protector de cuchilla
- + Freno regulable
- + Cuchilla antioxidante

Beneficios

- + Excelente relación calidad/precio.
- + Versión tipo pistola para su fácil aplicación.
- + Diseño ligero y resistente
- + Posee freno que ayuda a controlar la tensión y dispensado de la cinta de embalaje
- + Portátil



Video del dispensador

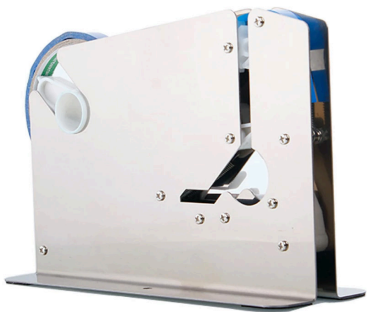

DISPENSADOR SELLADO DE BOLSA

Características


- + Cierre de bolsas a prueba de manipulaciones
- + Combinación única de cinta y papel resellable para sellar las bolsas

Beneficios

- + Seguro, rápido y fácil de usar
- + No necesita electricidad
- + Sello a prueba de manipulaciones
- + Excelente relación precio/calidad

CÓDIGO

DISPENSADOR SELLADO DE BOLSA	P00080 - P00226
CINTAS INNOSEAL	P00277 - P00228

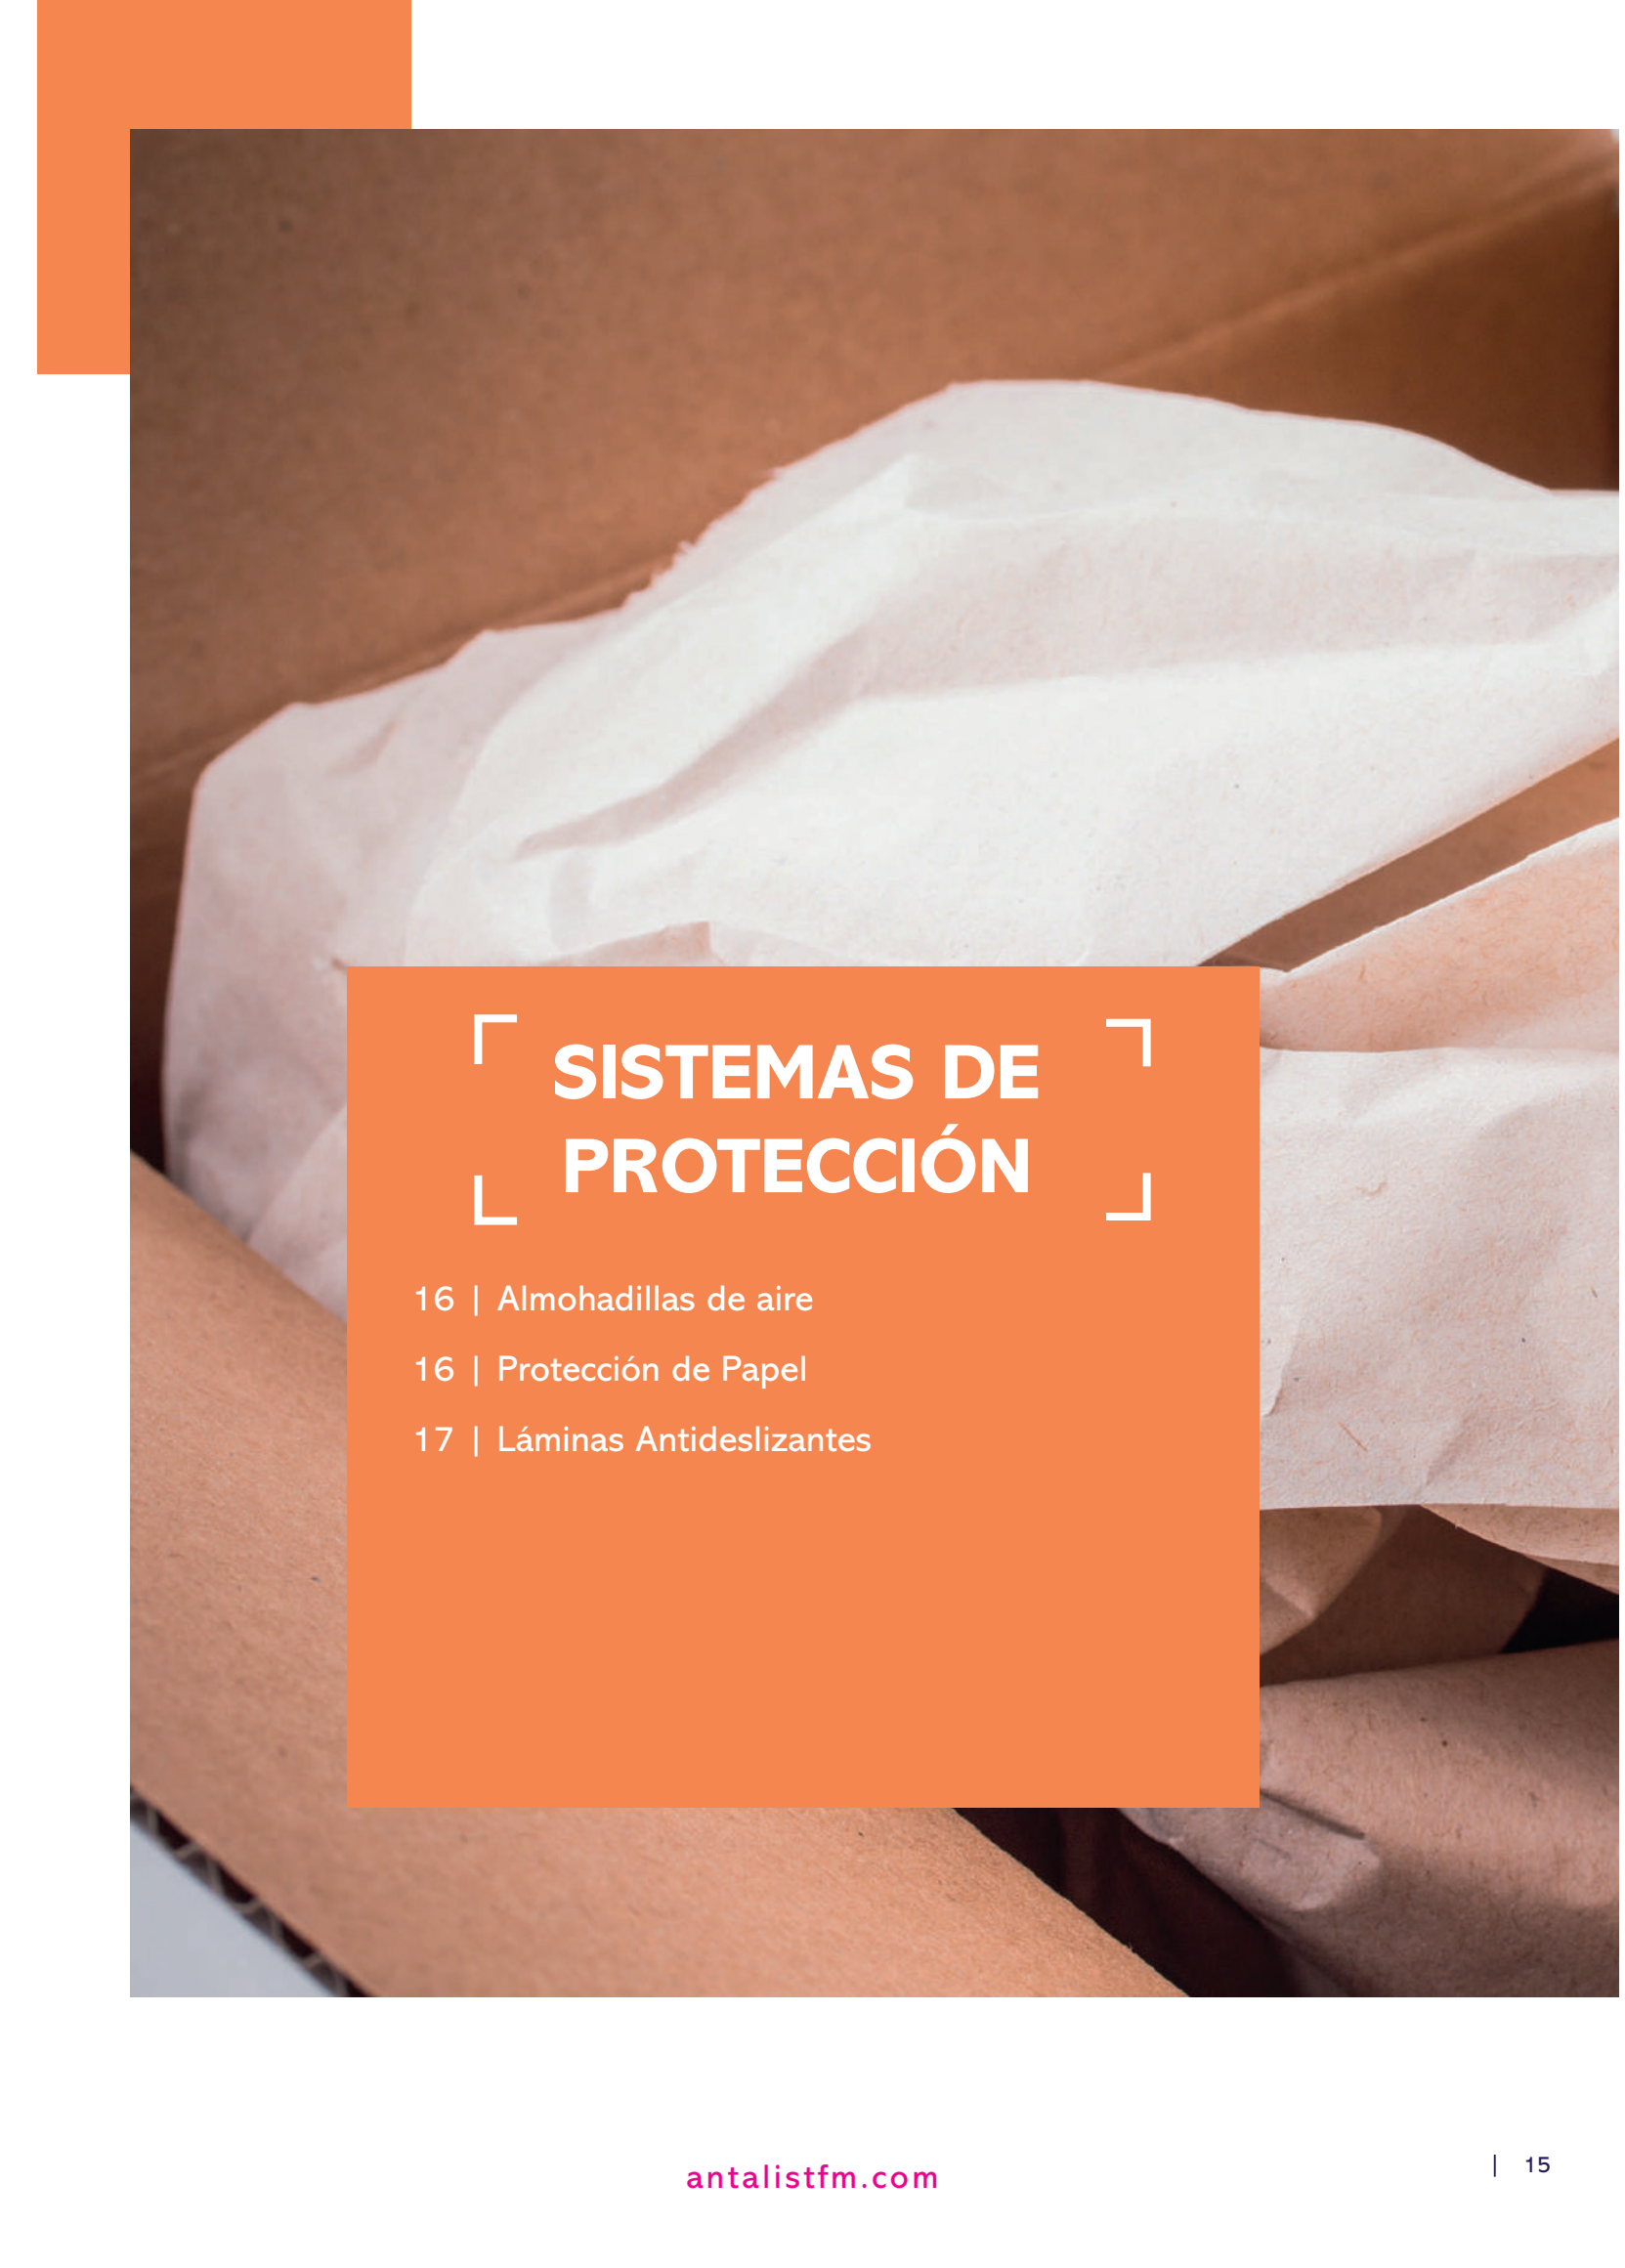

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

16 | Almohadillas de aire

16 | Protección de Papel

17 | Láminas Antideslizantes

ALMOHADILLAS DE AIRE



Características

- + Para rellenar espacios en embalaje
- + Asegura que la carga no se mueva
- + Evita daños durante el transporte

Beneficios

- + Protege los productos contra golpes
- + Flexible, ligero y transparente: envuelve y protege tus productos sea cual sea su forma
- + Fácil de usar
- + 100% Reciclable. (LDPE)
- + Reutilizables

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	PESO
P00096	400 mm.	200 mts.	44µ	6,1 Kg.
P00101	Mini Pak'R Air Cushion Machine 230 V			

PROTECCIÓN DE PAPEL



Características

- + Llenado de cajas en forma de estrella de gran volumen
- + Corte automático
- + Seguridad en su carga

Beneficios

- + Ergonómico, mecanismo de corte automático y modo EDS (disposición a demanda)
- + Ahorro de tiempo, los paquetes de papel plegado ofrecen un tiempo de manipulación al mínimo
- + Económico, funciona a gran velocidad proporcionando una producción de cajas máxima
- + Sustentable, a base de papel

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	PESO
P00103	50 gr./m²	380 mm.	500 mts.	9,5 kg.
P00164	70 gr./m²	380 mm.	360 mts.	9,6 kg.

LÁMINAS ANTIDESLIZANTES

Características

- + Con adhesivos que actúan como ventosas, aumentando el coeficiente de fricción
- + Absorbe golpes
- + Reduce riesgo de daños
- + Asegura la fijación de productos

Beneficios

- + Antideslizante, estabiliza sus cargas paletizadas aumentando el coeficiente de fricción
- + Reducción de costos tanto en el embalaje como de logística
- + Fácil de usar se utiliza manualmente, intercalándose entre pisos
- + Eficaz, cualquiera que sea el peso, el tipo de carga o la naturaleza del embalaje
- + Reutilizable y reciclable, 100% papel



CÓDIGO	GRAMAJE G/M²	ESPESOR	ANCHO	LARGO
P00041	90	230µ	910 mm.	1.150 mm.



ADHESIVOS

- 19 | Cintas de Embalaje Acrílico
- 19 | Cintas de Embalaje Masking
- 20 | Cintas de Papel Engomado
- 20 | Cintas Tela
- 21 | HotMelt Premium



CINTAS DE EMBALAJE ACRÍLICO

Características

- + Fabricada en una solución autoadhesiva en base a agua
- + Para uso de sellado de cajas con peso medio-bajo
- + Aplicación manual o automática

Beneficios

- + Gran resistencia y de fácil uso
- + Funciona bien en ambientes húmedos sin perder adherencia
- + Disponible en diferentes dimensiones y micronajes
- + Excelente relación precio/calidad

MATERIAL	ADHESIVO	COLOR	ESPESOR	DIÁMETRO CONO	ANCHO	LARGO
Polipropileno Biorientado (BOPP)	Acrílico a base de agua.	Transparente	35μ	3" – 76 mm.	24 mm.	40 mts.
		Café	40μ		48 mm.	100 mts.
		Blanco	45μ		72 mm.	200 mts.
		Impreso	50μ		96 mm.	200 mts.
			52μ			1.000 mts.



CINTAS DE EMBALAJE MASKING

Características

- + Cinta adhesiva que se desprende fácilmente
- + No deja residuos

Beneficios


- + Cinta a base de papel
- + Fácil desprendimiento
- + Resistente a la humedad

2 tipos de adhesivo:

- + Acrílico: Adhesivo sintético de gran duración de adhesión alcanzando su nivel definitivo hasta 24 horas después de aplicado.
- + Caucho: Adhesión fuerte desde el inicio.

MATERIAL	ADHESIVO	COLOR	ESPESOR	DIÁMETRO CONO	ANCHO	LARGO
Papel saturado	Acrílico Caucho	Beige	100μ	3" – 76 mm.	12 mm. a	40 mts.
		Azul	120μ		144mm.	300 mts.
			140μ			

CINTAS DE PAPEL ENGOMADO

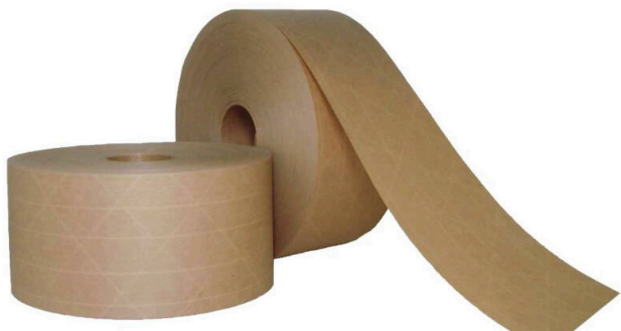

Características

- + Papel Kraft con adhesivo vegetal
- + Alta fuerza de adherencia
- + Evidencia de apertura por rotura en caja

Beneficios

- + Seguridad, ya que al retirar la banda se estropea la caja, dejando en evidencia si ese envío ha estado manipulado o no
- + Ideal para el sector de e-commerce
- + Fácil de aplicar, mediante los dispensadores
- + Personalizables, permite potenciar el conocimiento de la marca y ofrecer un envío con todas las garantías

2 tipos de adhesivo:

- + Engomado simple: para pesos de hasta 30Kg.
 - + Engomado reforzado: Dispone de una serie de filamentos entrecruzados que dificulta el corte de la banda, lo que asegura aún más. Este tipo de cinta se aplica para cargas más pesadas de hasta 80 Kg.
- Ambas, de todas formas, son muy útiles también para exportación ya que resiste muy bien los cambios de temperatura, especialmente si son altas.
- Se aplica con un dispensador

MATERIAL	ADHESIVO	COLOR	ESPESOR	DIÁMETRO CONO	ANCHO	LARGO
Papel Kraft	Almidón	Café	140μ - 160μ	3" – 76 mm.	48 mm.	200 mts.
		Blanco			72 mm.	
		Impreso				

CINTA TELA



Características

- + Hecha de tela recubierta de polietileno
- + Resistente a la humedad y altas temperaturas
- + Se adapta a superficies irregulares

Beneficios

- + Respaldo a prueba de agua
- + Tack agresivo
- + Buena adhesión
- + Excelente capacidad de conformación

MATERIAL	ADHESIVO	COLOR	ESPESOR	DIÁMETRO CONO	ANCHO	LARGO
Polietileno (PE)	Caucho natural	Negro - Gris.	0,18 mm.	3" – 76 mm.	48 mm.	50 mts.



HOTMELT PREMIUM

Kizen Force

Características

Revolucionario adhesivo HotMelt, basado en una nueva tecnología, está diseñado para ofrecer una facilidad de uso y un fuerte rendimiento de adhesión en aplicaciones de sellado de cajas y cartones.

Beneficios

- + Gota ultra precisa, adhesivo de corte limpio
- + Flujo libre, gránulos no viscosos a temperatura ambiente
- + Ambiente mejorad, baja presencia de olores
- + Disponibilidad y estabilidad en el suministro de producto
- + Ergonomía mejorada, embalaje ligero
- + Consumo mínimo de adhesivo, reducción del recubrimiento
- + Cierre más confiable, sellado de alto rendimiento

PRODUCTO	APARIENCIA	T° APLICACIÓN	VISCOSIDAD (CP)	ADHESIÓN
Kizen Force	Granza Blanca	160 - 180 °C	930 – 3140	● ● ● ●



ETIQUETAS

- 22 | Etiqueta de papel
- 22 | Etiqueta térmico directo
- 23 | Etiqueta polipropileno
- 23 | Etiqueta cartulinas
- 23 | Etiqueta poliamiada textil



ETIQUETA DE PAPEL

Semibrillo

- + Facilidad de impresión y troquelado
- + Papel Semibrillo Adhesivo Removible: Sensible a solventes orgánicos, rayos UV, altas temperaturas y plastificantes. Buena fuerza de adhesión
- + Papel Semibrillo Adhesivo Permanente: Adhesivo presenta un excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, estable en condiciones de alta humedad, sensible a solventes, rayos UV, altas temperaturas y plastificantes. Aplicación: uso corriente – permitido para contacto directo con alimentos secos y húmedos no grasosos

Transferencia Térmica:

- + Papel recubierto blanco mate de alta lisura para impresión de información variable por el sistema de termo – transferencia (Ribbon)
- + Adhesivo de propósito general permanente y versátil que permite una excelente adhesión en cartón corrugado y una adhesión superior en plástico
- + Está diseñado para emplearse con todas las tecnologías de impresión de información
- + Cumple con toda las normativas para contacto directo con alimentos

ETIQUETA TÉRMICO DIRECTO

Papel Térmico

- + Papel con capa termosensible sin recubrimiento protector
- + Presenta baja resistencia a la humedad, grasas, aceites o agentes externos
- + Presenta un excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, sensible a solventes, rayos UV, altas temperaturas y plastificante.
- + Cumple con toda las normativas para contacto directo con alimentos

Papel Térmico Protegido

- + Papel autoadhesivo térmico recubierto, con capa termo sensible que le permite obtener alta definición y sensibilidad a la temperatura
- + La principal aplicación es para etiquetas de información variable y código de barras donde la imagen impresa requiera una buena resistencia contra los agentes externos y altas velocidades de impresión. El adhesivo PH fue desarrollado para ofrecer un adecuado desempeño sobre diversas superficies
- + El Glassine siliconado es excelente para el proceso de dispensado automático y manual



ETIQUETA POLIPROPILENO

Blanco Opaco

- + Recubrimiento especial para facilitar la impresión (Ribbon)
- + Etiquetas con alta durabilidad y resistencia al rasgado que las de papel. Resistente a la humedad y la abrasión. Compatible con sistema de impresión transferencia térmica
- + El adhesivo presenta una buena estabilidad química y física, con alto grado de adhesividad en la mayoría de los sustratos



ETIQUETA CARTULINAS

Cartulina Brillante

- + 250 gr. Imprimible por flexografía, offset y transferencia térmica

Cartulina Opaca

- + 140 gr. Imprimible por flexografía, offset y transferencia térmica



ETIQUETA POLIAMIDA TEXTIL

- + Etiqueta de Poliester resistente a lavados, especialmente indicada en etiquetado de vestuario, sacos, mallas de fruta, etc.
- + Material posible de ser impreso en Termotransferencia y Flexografía



Soluciones de packaging
antalistfm.com

 antalistfm.com |  (51) 01 3491404 |  contactotfm@antalis.com